

MOLTIPLICATORE CON DOPPIO ASSE INGRESSO COASSIALE, DIFFERENZIALE CENTRALE CON RIPARTIZIONE DELLA COPPIA 50% - 50%, UN ASSE USCITA






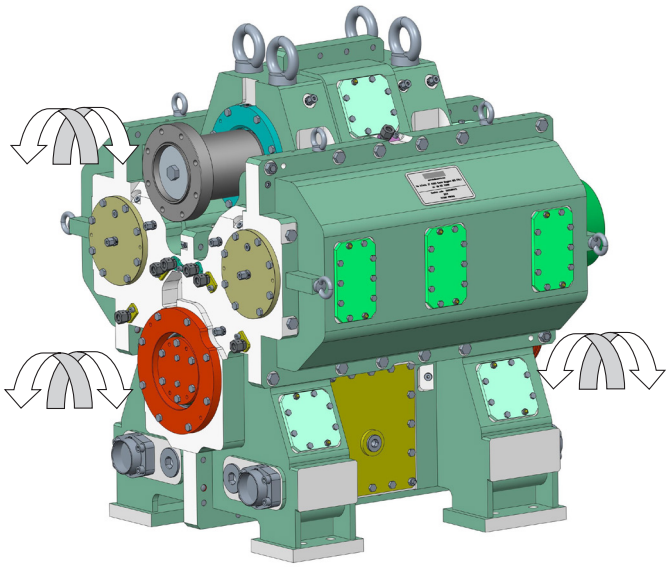

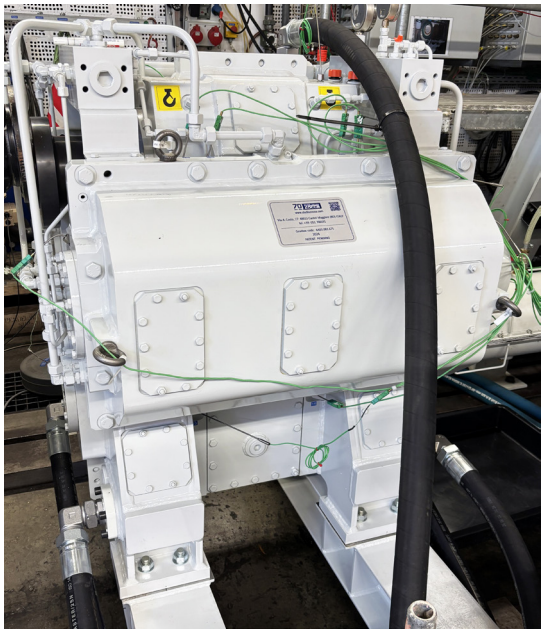

ESEMPIO APPLICAZIONE

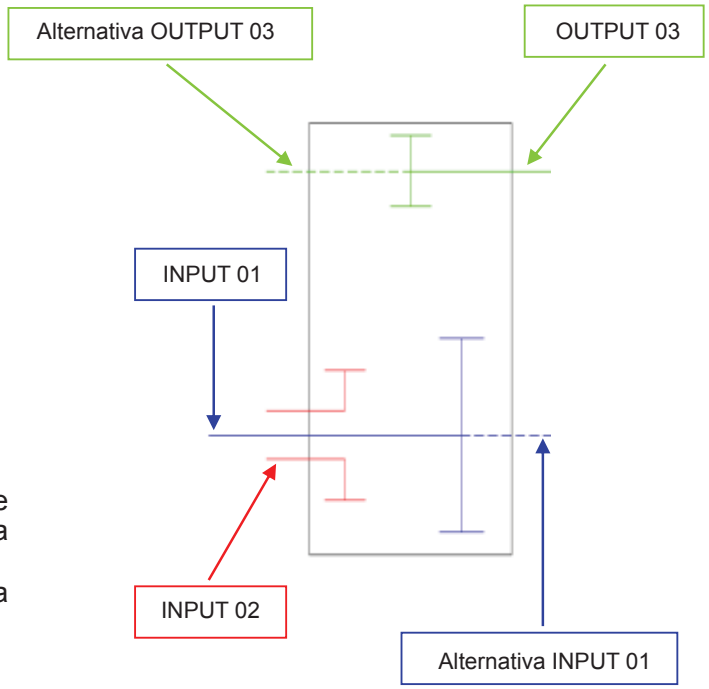

DIMENSIONI PRINCIPALI E MASSA

- 1100x1000x1000 mm - Massa = 2300 kg

ESEMPIO CARATTERISTICHE TECNICHE

- Rapporto i = 1.7/1
- Potenza in ingresso P01 = 750 kW
- Potenza in ingresso P02 = 750 kW
- Potenza in uscita P03 = 1500 kW
- Giri in ingresso n01 = 1000 rpm
- Giri in ingresso n02 = 1000 rpm
- Giri in uscita n03 = 1700 rpm
- Coppia in ingresso Mt01 = 7160 Nm
- Coppia in ingresso Mt02 = 7160 Nm
- Coppia in uscita Mt03 = 8425 Nm

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Potenza, rapporto, coppia, n° di giri, senso di rotazione alberi, entrate ed uscite moto personalizzabile a richiesta del cliente;
- Interfaccia flange ingresso e uscita personalizzabili a richiesta del cliente;
- Lubrificazione cuscinetti e ruote dentate indipendenti;
- Ripartizione coppia ingresso 50% - 50%;
- Silenziosità in funzionamento;
- Monitoraggio cuscinetti tramite sonde termiche a richiesta.

STUDIO TECNICO ZOCCA S.r.l.

Via Andrea Costa, 27 - 40013 Castel Maggiore (BO) - Italy - tel. +39 051 70.01.91

info@studiozocca.com – www.studiozocca.com